

# CAMOX

**G275 Tier 5, 6WD**



***Potencia y versatilidad***

**Pialleport SA**

+33 4 74 20 18 00 - [pialleport@camox.fr](mailto:pialleport@camox.fr)

[www.camox.fr](http://www.camox.fr)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Motor - Cummins

Tipo: B6.7, 6 cilindros, tier 5, 6.7 litros

Potencia: 249 CV a 2 000 rpm

Par máximo 1 152 Nm/1 500 rpm

## Transmisión

Transmisión hidrostática, doble motor hidráulico Caja de transferencia NAF de transmisión continua

Esfuerzo de tracción 210 Kn

Velocidad de 0 a 25 km/h

## Puente delantero - NAF

Bloqueo diferencial de múltiples discos

Palanca electrohidráulica del bloqueo

Reductores en las ruedas

## Boggie trasero - NAF

Bloqueo diferencial de múltiples discos

Palanca electrohidráulica del bloqueo

Reductores en las ruedas

## Freno

Freno de servicio y freno de aparcamiento de múltiples discos sumergidos en los puentes

## Dirección

Articulación con dos gatos hidráulicos

Dirección controlada eléctricamente

Con volante orbitrol y joystick

**Articulación** 45° a la derecha y 45 ° a la izquierda

## Suspensión neumática delantera

24,5 l x 32 ancho mínimo de 2,95m

30,5 x 32 ancho mínimo de 2,95m

## Suspensión neumática trasera

700,50 x 26,5 ancho mínimo de 2,95m

## Capacidad de tanques

Combustible: 231 litros

Aceite hidráulico: 240 litros

AdBlue: 33 litros

## Sistema hidráulico

Sistema de caudal variable, 320 l/min

Sistema de control de funciones de trabajo: gestión electrónica del caudal de acuerdo a los requerimientos

## Equipo eléctrico

24 V, 2 baterías de 105 AMP con interruptor de batería

## Sistema de gestión

Danfoss PLUS1 con pantalla de control

Gestión de transmisión hidrostática BEST POINT CONTROL incluyendo la gestión del motor de combustión interna

## Cabina panorámica

- Homologación ROPS / FOPS / OPS
- Asiento con suspensión neumática
- Rotación eléctrica del asiento de 360°
- Pantalla de control en el asiento
- Todas las funciones en el asiento
- Calefacción / climatización
- Cortinas para sol (opcional)
- Sistema automático contra incendios (opcional)

## Luces LED

4 delanteras, 2 laterales y 4 traseras

## Cabrestante - CMC

- Cabrestante simple: potencia de 16 T, capacidad de 220 m de cable, diámetro de 14 mm
- Cabrestante doble: potencia de 16 T o 22 T, capacidad de 2 x 220 m de cable, diámetro de 14 mm

## Tablero

- Tablero fijo
- Tablero hidráulico
- Tablero hidráulico con gato móvil
- Tablero hidráulico bajo



## Grúa Epsilon X140

**Klemmbank** pinza 1,6 m<sup>2</sup>, 2 m<sup>2</sup>

## Opcional

- Cesta con 4 soportes
- Desmontaje rápido, cesta y pinza klemmbank

**Peso** a partir de 21 toneladas

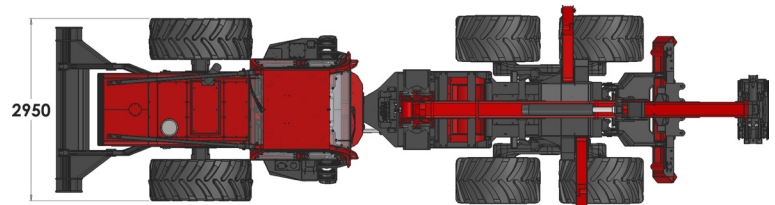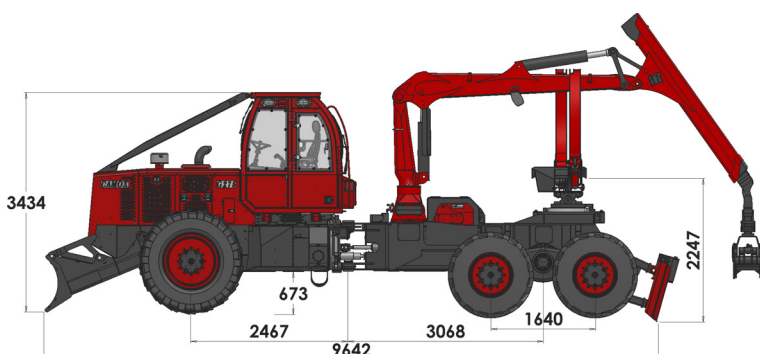

Neumáticos

24,5 x 32